

Indice

Cassetta esterna	pag. 113
Cassetta da incasso	pag. 115
Moduli prefabbricati	pag. 117
Gamma prodotti	pag. 120

Marchi di qualità

n. 112 GERMANIA

KIWA OLANDA**Norme di riferimento**DIN 19542
DIN 1988
DIN 52219


BRL - K620

Cassette di sciacquo

Una gamma completa di cassette di sciacquo dal design classico ed elegante, dalla funzionalità e versatilità superiore, prodotte per essere perfette nel tempo e moduli prefabbricati per l'installazione rapida dei vasi sospesi, dei lavabi e dei bidet.




Cassetta da esterno e da incasso con piastra di azionamento.



Moduli prefabbricati per l'installazione rapida dei vasi sospesi, dei lavabi e bidet.


Cassetta di sciacquo

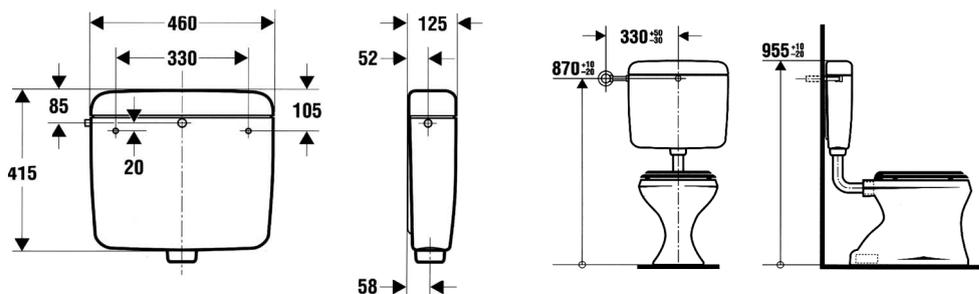

Perfetta ovunque:
per costruzioni nuove, per ristrutturazioni oppure come sostituzione grazie al suo limitato spessore (solo 12,5 cm).

Caratteristiche tecniche

- Per installazione a parete in bassa e media posizione
- Involucro sintetico in Polistirene
- Attacchi acqua su tre lati (dx - sx - centrale) tramite rubinetto cromato a squadra
- Capacità di flusso acqua regolabile da 9 - 6 litri
- Facile sostituzione valvola scarico
- Volume di sciacquo pari a 2,30 l/sec. (DIN 19542)
- Interruzione flusso integrata nel tasto **WAVIN**
- Riempimento in 41 secondi ad una pressione dinamica di 3 bar
- Isolamento termico anticondensa in polistirolo espanso
- Rubinetto a galleggiante in Polistirene compatto, rapido e silenzioso solo 13 dB (A) (DIN 52218) certificato (DVGW 112) approvato da KIWA
- Colore bianco
- Norme di costruzione secondo DIN - KIWA
- Dimensioni: altezza 415 mm, lunghezza 460 mm, profondità 125 mm

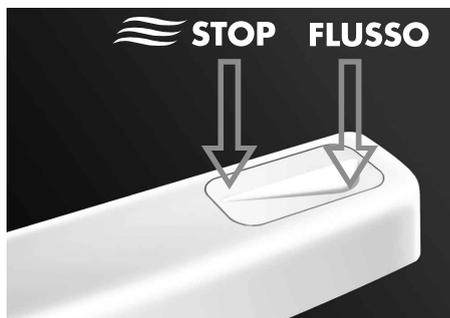

L'innovativo ed elegante design del tasto di flusso Wavin crea una cassetta unica nel suo genere, comparabile ad un oggetto di arredamento.

L'ampio tasto della cassetta esterna Élite unisce le funzioni di sciacquo e di interruzione.



Componenti



L'elegante cassetta esterna Élite



Coperchio completo di tasto di flusso **Wavin**



Rubinetto cromato a squadra da 1/2"



Rubinetto a galleggiante compatto (13 dB (A)), in Polistirene, di tipo universale



Valvola di scarico di pratica e di veloce sostituzione





Sede di fondo per valvola di scarico con guarnizioni



Ponti di ancoraggio e leva per valvola di scarico



Tubo di scarico bianco Ø 50x40 mm, lung. 400x210 mm

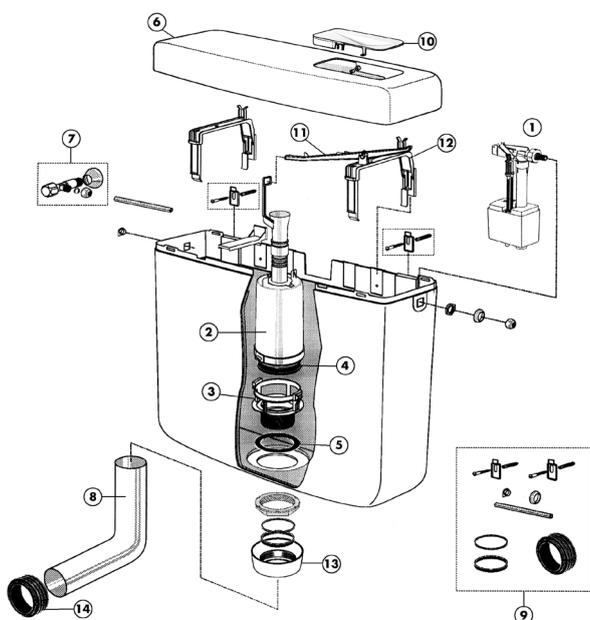

Kit di fissaggio della cassetta esterna Élite



Numero	Descrizione	Codice
1	Rubinetto a galleggiante universale	312 064
2	Valvola di scarico	312 062
3	Sede di fondo per valvola scarico	312 068
4	Guarnizione di fondo per valvola scarico	312 072
5	Guarnizione per tenuta tubo di scarico	312 070
6	Coperchio completo di tasto di flusso	312 020
7	Rubinetto di arresto 1/2" a squadra	312 066
8	Tubo di scarico Ø 50-40	312 060
9	Set di fissaggio + guarnizioni	312 088
10	Tasto di flusso	312 082
11	Leva per valvola di scarico	312 084
12	Ponti di fissaggio	312 086
13	Ghiera bianca	312 080
14	Guarnizione Ø 50-40	312 075

Caratteristiche tecniche

Perfetta nel tempo: per costruzioni nuove, ideale per le ristrutturazioni, grazie al suo limitato spessore e all'elevato standard qualitativo dei suoi componenti.

- Involucro sintetico in Polistirene progettato e prodotto in due blocchi per garantire una maggiore ispezionabilità
- Spessore solo 85 mm (vedi disegni di installazione)
- Rete di protezione intonaco rinforzata in fibra di vetro e fissata ad una protezione termica anti-condensa in polistirolo espanso
- Capacità di flusso acqua regolabile da 9 - 6 litri
- Rubinetto a galleggiante, in Polistirene, compatto, rapido e silenzioso solo 13 dB (A), certificato (DWGV 112) approvato da KIWA
- Tubo di scarico in PP bianco con coppelle in polistirolo espanso a recupero di tolleranza
- Dispositivo di arresto per economizzare l'acqua

- Innovativa valvola di scarico con sistema brevettato (asta, prodotta in materiale sintetico, pieghevole durante l'estrazione)
- Canotto a rosone eccentrico
- Dimensioni: altezza 570 mm, lunghezza 460 mm, profondità 85 mm

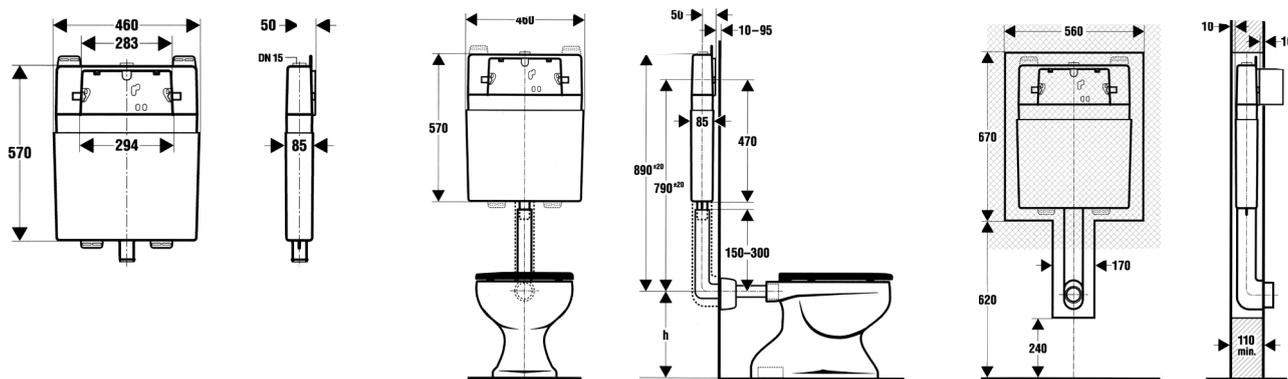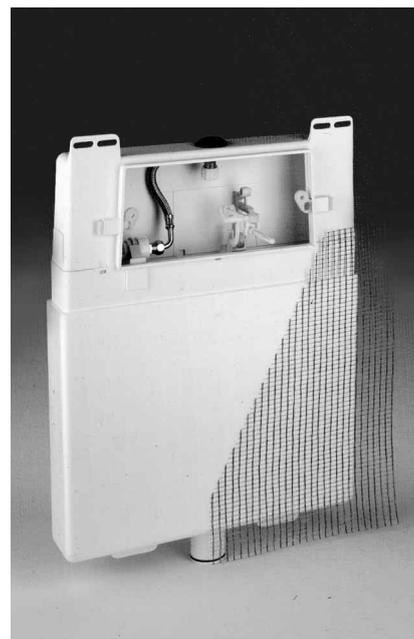

Piastra di azionamento

L'innovativo ed elegante design della piastra di azionamento **WAVIN**, ha prodotto un oggetto unico e ricercato che si fonde completamente anche con l'arredamento più sofisticato.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design innovativo ed elegante
- Azionamento frontale
- Completo di sistema interruzione flusso integrato nel tasto
- Telaio di fissaggio in ABS
- Dimensioni: altezza 180 mm, larghezza 345 mm



Componenti

Cassetta da incasso Élite con piastra di azionamento montata.



Rubinetto a galleggiante compatto (13 dB A), in Polistirene, di tipo universale.




Innovativa valvola di scarico con guarnizioni di tenuta (sistema brevettato). L'asta della valvola è in materiale sintetico deformabile a memoria termica. Questo ne permette la piegatura durante l'estrazione della stessa, per eventuale manutenzione.



Tubo di scarico in PP bianco con cop-pelle in polistirolo espanso a recupero di tolleranza.



Piastra di azionamento con telaio di fissaggio in ABS e protezione in polistirolo espanso, da utilizzare durante le fasi di muratura.



Rubinetto d'arresto con flessibile in acciaio inox con attacco per rubinetto a galleggiante.




Linee guida per l'installazione e la regolazione delle cassette da incasso WAVIN ÉLITE

Per una migliore installazione e regolazione delle cassette di sciacquo da incasso WAVIN ÉLITE, attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1) evitare la caduta di materiale all'interno della cassetta, applicando il coperchio apposito;
- 2) evitare di schiacciare la cassetta in fase di muratura;

- 3) montare sempre entrambi i vitoni delle leve di scarico ed arresto;
- 4) regolare, avvitandoli o svitandoli, i due vitoni, in modo che, in condizione di riposo, tocchino il pulsante (mediamente, i vitoni sporgono dal telaio di fissaggio di circa 2 cm).

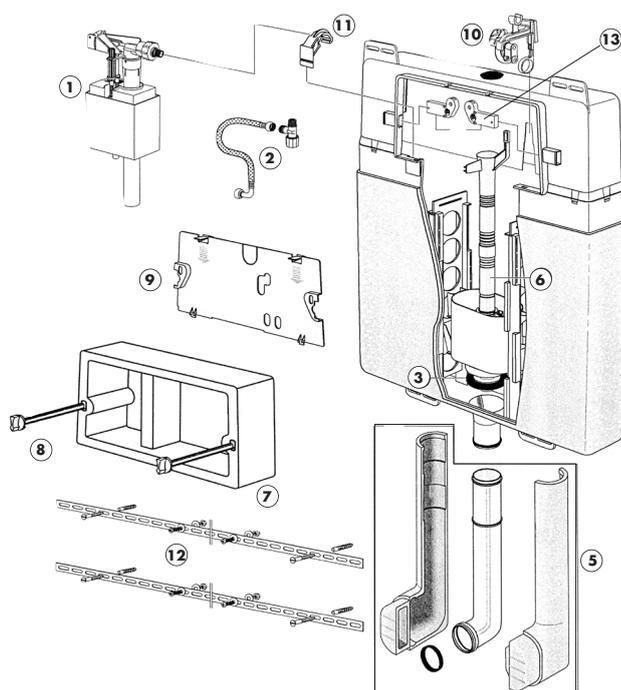

Numero	Descrizione	Codice
1	Rubinetto a galleggiante universale	312 064
2	Flessibile per galleggiante	312 096
3	Guarnizione di fondo per valvola scarico	312 072
4	Rubinetto di arresto 1/2"	312 106
5	Tubo di scarico Ø 45	312 100
6	Valvola di scarico	312 102
7	Polistirolo protettivo per piastra di azionamento	312 110
8	Viti di fissaggio per protezione polistirolo e piastra di azionamento	312 112
9	Piastra protezione	312 094
10	Piastra di fissaggio per leve	312 120
11	Piastra di supporto per rubinetto galleggiante	312 122
12	Supporti metallici per fissaggio a muro	312 124
13	Set bloccaggio per viti protezione polistirolo	312 126


Moduli prefabbricati, Duplo XS

I moduli prefabbricati ad installazione rapida "Duplo XS" sono, utilizzabili sia nelle realizzazioni di bagni nuovi, che nelle ristrutturazioni di vecchie costruzioni, senza intervenire in modo significativo sulle strutture già esistenti ed in alcuni casi salvaguardandone la staticità.

I moduli prefabbricati permettono l'esecuzione dei lavori con la massima flessibilità ed il minimo disagio sia per l'installatore che per il proprietario.

- Ideale per la posa davanti a pareti sottili di mattoni forati (ristrutturazioni o bagni nuovi)
- Telaio solido grazie ai profili in acciaio zincato (40 mm x 30 mm)
- Montaggio sicuro sui pavimenti in cemento armato grazie agli speciali tasselli Ø 10 mm ad espansione
- Facile posizionamento in altezza e profondità grazie alle guide scorrevoli

- Elevata sicurezza statica grazie alla portata di carico di 400 kg, assicurata da una piastra in acciaio zincato per fissaggio a muro con 8 tasselli ad espansione

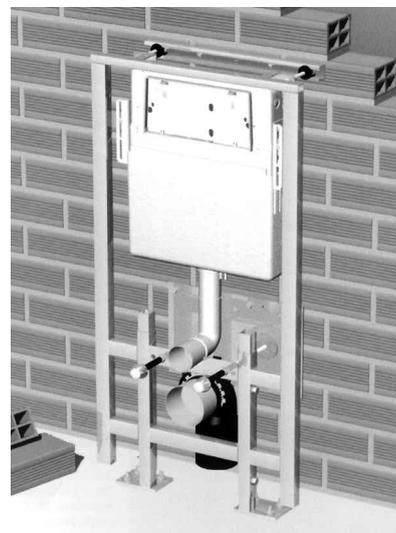

Sistema DUPLO SX ÉLITE



Modulo prefabbricato per vaso sospeso

Composto da: cassette incasso 9/6 litri, telaio zincato autoportante, regolabile in altezza, supporti per vaso, curva tecnica in PE e speciale placca di fissaggio a muro (portata 400 Kg).

Completa di accessori per montaggio e fissaggio.

Piastra di azionamento da ordinare a parte.

Per rivestimento a secco.

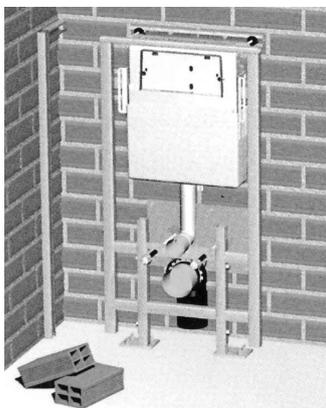

Moduli DUPLO XS ÉLITE per vaso sospeso.


Il nuovo sistema di installazione rapida è la strada più veloce e completa per il nuovo bagno. Infatti l'installatore monta in un attimo il modulo occorrente con estrema facilità.

Il telaio è a struttura autoportante in acciaio zincato con piedi regolabili in altezza, e ad assorbimento di un carico massimo di 400 kg.

Nel modulo si utilizza una **piastra in acciaio zincato**, fissata alla parete con 8 tasselli speciali, studiati per i mattoni forati.

Moduli DUPLO XS ÉLITE rivestiti con cartongesso.


I moduli vengono poi rivestiti con gli appositi pannelli in cartongesso impregnati ed additivati con fibra di vetro. Il fissaggio avviene velocemente tramite viti autofilettanti.

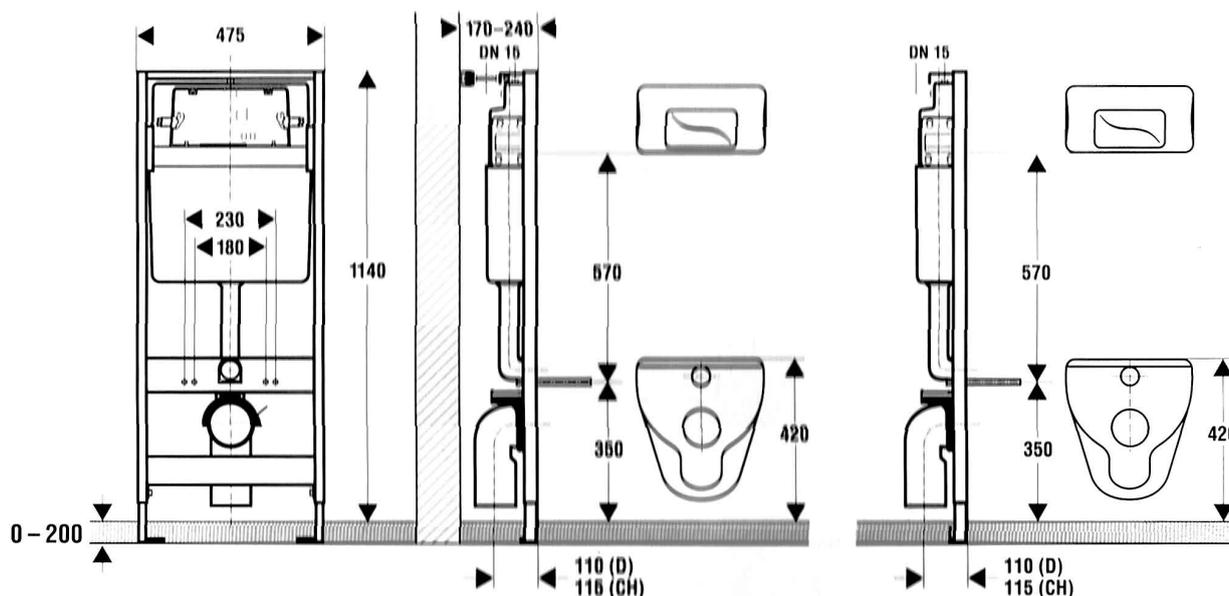

Moduli prefabbricati "SET"

La completa gamma di moduli prefabbricati ad installazione rapida "SET" è utilizzabile sia nella realizzazione di bagni nuovi che nelle ristrutturazioni di vecchie costruzioni.


I moduli prefabbricati "SET" permettono l'esecuzione dei lavori con la massima flessibilità ed il minimo disagio sia per l'installatore che per il proprietario.

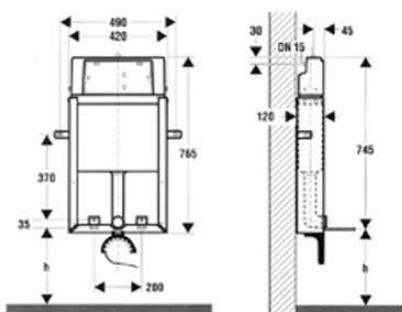

Modulo prefabbricato per vaso sospeso


Modulo prefabbricato per vaso sospeso, composto da cassetta incasso 9/6 litri, telaio zincato, supporti per vaso.
Completa di accessori per il montaggio e fissaggio.
(Piastra di azionamento da ordinare a parte).
(Senza piedi).

* A richiesta anche con i piedi.

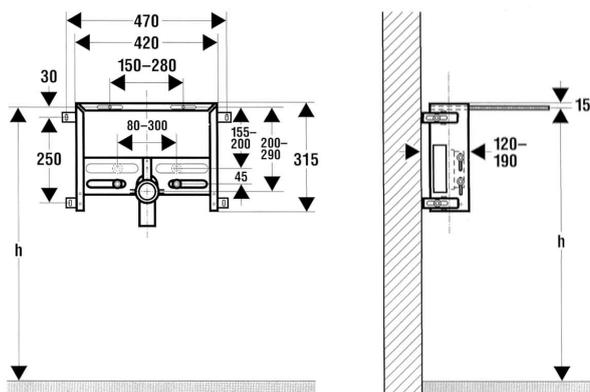

Modulo prefabbricato per lavabo

Modulo per lavabo, telaio zincato, rosone per curva di scarico, curva scarico PP.
Completo di accessori, per montaggio e fissaggio.

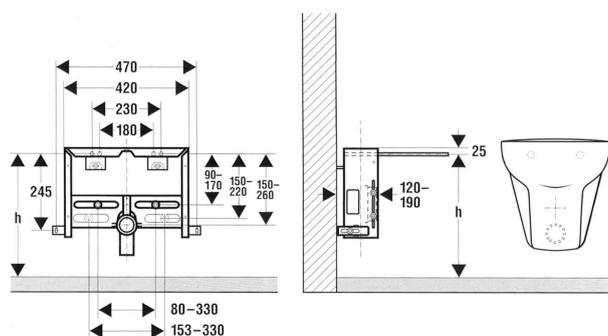

Modulo prefabbricato per bidet

Modulo per bidet.
Telaio zincato, rosone per curva scarico, curve scarico PP.
Completo di accessori per montaggio e fissaggio.

Cassetta di sciacquo esterna



Codice

312 000

Descrizione: cassetta di sciacquo esterna per vaso, con tasto di interruzione, 9/6 litri, isolamento anticondensa, di colore bianco. Attacco DX, SX o posteriore centrale. Completa di accessori per allacciamento e montaggio. Altezza 415 mm, larghezza 460 mm, profondità solo 125 mm. Livello di rumorosità della batteria (pressione dinamica a 3,0 bar) uguale a 13 dB (A).

Cassetta di sciacquo da incasso



Codice

312 010

Descrizione: cassetta di sciacquo da incasso, 9/6 litri con interruzione, completa di isolamento anticondensa e rete esterna. Completa di accessori di allacciamento e montaggio. Altezza 570 mm, larghezza 460 mm, profondità 85 mm. Senza piastra di azionamento. Senza canotto a rosone per allacciamento vaso (cod. 312098).

Piastra di azionamento



Codice

Misura

Colore

312 030

345x180

Bianco

312 031

345x180

Cromo Satinato

Descrizione: piastra di azionamento "Élite" per cassette da incasso con azionamento frontale, completa di sistema di interruzione, telaio di fissaggio. Altezza 180 mm, larghezza 345 mm.

Canotto a rosone per allacciamento vaso



Codice

312 098

Per vaso pavimento

312 099

Per vaso sospeso


Ricambi per cassette esterne

Descrizione	Codice
Rubinetto a galleggiante universale	312 064
Valvola di scarico	312 062
Sede di fondo per valvola scarico	312 068
Guarnizione di fondo per valvola scarico	312 072
Guarnizione per tenuta tubo di scarico	312 070
Coperchio completo di tasto di flusso	312 020
Rubinetto di arresto 1/2" a squadra	312 066
Tubo di scarico Ø 50-40	312 060
Tubo scarico a mezz'altezza	312 061
Set di fissaggio + guarnizioni	312 088
Tasto di flusso	312 082
Leva per valvola di scarico	312 084
Ghiera bianca	312 080
Guarnizione Ø 50-40	312 075

Ricambi per cassette da incasso

Descrizione	Codice
Rubinetto a galleggiante universale	312 064
Flessibile per galleggiante	312 096
Guarnizione di fondo per valvola scarico	312 072
Rubinetto di arresto 1/2"	312 106
Tubo di scarico Ø 45	312 100
Valvola di scarico	312 102
Polistirolo protettivo per piastra di azionamento	312 110
Viti di fissaggio protezione polistirolo	312 112
Leve per tasto di flusso della piastra di azionamento	312 114
Set di fissaggio piastra di azionamento	312 118
Bussola filettata per leghe	312 116
Piastra protezione	312 094
Piastra di fissaggio per leva della piastra di azionamento	312 120
Piastra di supporto per rubinetto a galleggiante universale	312 122
Supporti metallici per fissaggio cassetta al muro	312 124
Set di bloccaggio per viti protezione polistirolo	312 126
Guarnizione per tubo scarico Ø 45	312 128
Ancora azionamento galleggiante	312 133

Modulo DUPLO XS ÉLITE per vaso sospeso

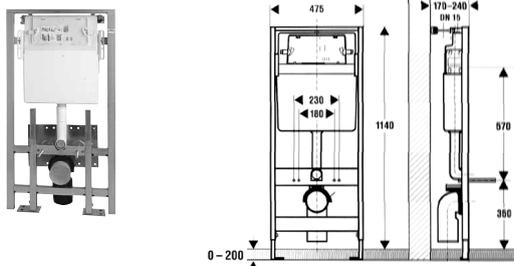


Codice

312 040

Descrizione: modulo prefabbricato per vaso sospeso, composto da cassetta incasso 9/6 litri, telaio zincato autoportante, regolabile in altezza, supporti per vaso, speciale piastra di fissaggio a muro, portata 400 kg e curva tecnica PE. Completa di accessori per il montaggio e fissaggio.
Per rivestimento a secco.
Piastra di azionamento da ordinare a parte.

Modulo prefabbricato "SET" per vaso sospeso

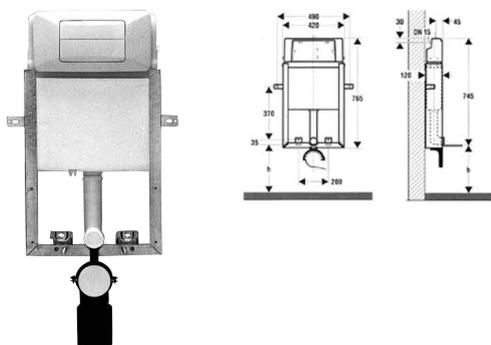


Codice

312 047

Descrizione
Modulo prefabbricato per vaso sospeso, composto da cassetta incasso 9/6 litri, telaio zincato, supporti per vaso. Completa di accessori per il montaggio e fissaggio. (Piastra di azionamento da ordinare a parte). (Senza piedi).

* A richiesta anche con i piedi.

Modulo prefabbricato "SET" per lavabo

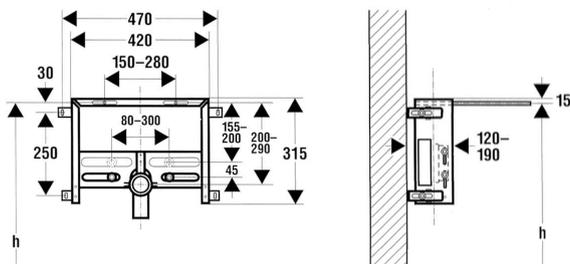


Codice

312 048

Descrizione
Modulo per lavabo, telaio zincato, rosone per curva di scarico, curva scarico PP. Completo di accessori, per montaggio e fissaggio.

Modulo prefabbricato "SET" per bidet

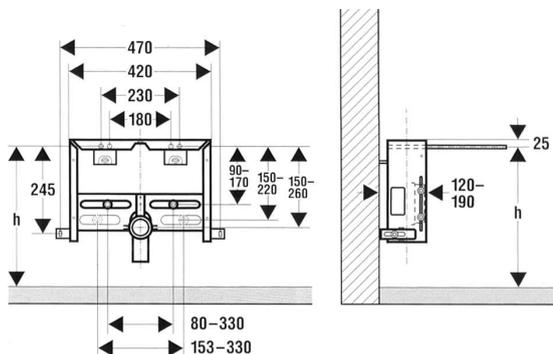

Codice

312 049

Descrizione
Modulo per bidet. Telaio zincato, rosone per curva scarico, curve scarico PP. Completo di accessori per montaggio e fissaggio.